

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงและขยายท่อเมนระบบประปาภายในตำบลกะหรอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

2.วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 342,000.-บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน

ปรับปรุงระบบประปาและขยายท่อเมนระบบประปาภายในตำบลกะหรอ (ตามรายละเอียดประมาณราคากลางแนบท้าย)

4.ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2559 เป็นเงิน 329,700.-บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1.แบบ ปร.4

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวจุติมา ศรีมาโนช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.2 นายนเรศ ทองอ่อน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

6.3 นายวัชรินทร์ อินทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

ขยายท่อเมนระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง

ระบบประปา บ้านในโครีะ หมู่ที่ 1 (แนวถนนในโครีะ-นาป่า) ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ค่าขยายท่อเมนระบบประปา บ้านในโครีะ หมู่ที่ 1 (แนวถนนในโครีะ-นาป่า) ระยะทาง 1,000 เมตร

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	36,750.24	
2.	Factor F 1.26	9,555.06	
	รวมทั้งสิ้น	46,305.30	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	46,300	


(ตัวอักษร) สี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน

ขนาดเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวจตุติมา ศรีวานิช)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวัชรินทร์ อินทอง)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านในโคธิระ แนวถนนในโคธิระ-นาป่า ระยะทาง 1,000 เมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน บ้านในโคธิระ หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองปีทา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5	250.00	ท่อน	96.76	23940	48	12000	35,940	
2	กาวขนาด 500 กรัม	2.00	กระป๋อง	250	500	-	-	500	
3	สามทาง ขนาด 1 ½ นิ้ว ลด ½ นิ้ว	8.00	ตัว	20.30	162.40	-	-	162.40	
4	สามทาง ขนาด 2 นิ้ว ลด 1 ½ นิ้ว	1.00	ตัว	40	40	-	-	40	
5	ข้อต่อฉาก พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	ตัว	14.46	57.84	-	-	57.84	
6	ประตุน้ำ พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ตัว	50	50	-	-	50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							36,750.24	
	Factor F 1.26							46,305.30	
	รวมค่าก่อสร้าง							46,305.30	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			(สิ้นสุดแผนการสำรวจ 06 มิถุนายน 2559)				46,300	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายณเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

ขยายท่อเมนระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง

ระบบประปา วัดคงคาดี หมู่ที่ 4 สามแยกไสรักษ์ ซอยบ้านลุงธร ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ค่าขยายท่อเมนระบบประปา วัดคงคาดี หมู่ที่ 4 สามแยกไสรักษ์
ซอยบ้านลุงธร ระยะทาง 460 เมตร

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	17,031.74	
2.	Factor F	4,428.25	
	รวมทั้งสิ้น	21,459.99	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	21,400	


(ตัวอักษร) สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหก

ขนาดเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวจตุติมา ศรีมานะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวัชรินทร์ อินทอง)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 4 วัดคงคาหวติ สามแยกไสรักษ์ ซอยบ้านลุงธร ระยะทาง 460 เมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน วัดคงคาหวติ หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5	115.00	ท่อน	95.76	11,012.4	48	5,520	16,532.40	
2	กาวขนาด 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	250	250	-	-	250	
3	สามทาง ขนาด 1 ½ นิ้ว ลด ½ นิ้ว	5.00	ตัว	20.30	101.5	-	-	101.5	
4	สามทาง ขนาด 2 นิ้ว ลด 1 ½ นิ้ว	1.00	ตัว	40	40	-	-	40	
5	ข้อต่อฉาก พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	ตัว	14.46	57.84	-	-	57.84	
6	ประตุน้ำ พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ตัว	50	50	-	-	50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							17,031.74	
	Factor F 1.26							4,428.25	
	รวมค่าก่อสร้าง							21,459.99	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			(สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเก้า บาทถ้วน)				21,400	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)

(.....)กรรมการ

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

ปรับปรุงระบบประปา

สถานที่ปรับปรุง

ระบบประปา บ้านในโครี หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ค่าปรับปรุงระบบประปา บ้านในโครี หมู่ที่ 1

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	39,846	
2.	Factor F 1.26	8,799.96	
	รวมทั้งสิ้น	42,645.96	
	คิดเป็นค่าปรับปรุง	42,600	


(ตัวอักษร) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครภูเก็ต

ขนาดเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวจตุติมา ศรีมานะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเรศ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวัชรินทร์ อินทอง)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านโนโค๊ะ

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน บ้านโนโค๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือน 5 ค.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุง								
	1.1 ประตู พีวีซี ขนาด 0.90x2.00 เมตร	1.00	ชุด	1,900	1,900	-	-	1,900	
	1.2 กระเบื้องลอนคู่พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 4 ฟุต	7.00	แผ่น	58	406	-	-	406	
	1.3 ยิปซัมบอร์ด	15.00	แผ่น	30	450	-	-	450	
	1.4 โครงฝ้าเพดาน	3.00	เส้น	30	90	-	-	90	
2	งานเป่าล้างบ่อบาดาล	1.00	ครั้ง	-	-	5,500	5,500	5,500	
3.	เครื่องสูบน้ำดิบ ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์	1.00	เครื่อง	23,000	23,000	2,500	2,500	25,500	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							33,846	
	Factor F 1.26							42,645.96	
	รวมค่าปรับปรุง							42,645.96	
	คิดเป็นค่าปรับปรุงทั้งสิ้น			(สิ้นหน้ค่าปรับปรุงทั้งหมด)				42,600	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

ปรับปรุงระบบประปา

สถานที่ปรับปรุง

ระบบประปา บ้านท่าหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ค่าปรับปรุงระบบประปา บ้านท่าหว้า หมู่ที่ 3

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	4๐,80๕.31	
2.	Factor F	11,9๐๑.38	
	รวมทั้งสิ้น	5๒,714.69	
	คิดเป็นค่าปรับปรุง	5๒,700	

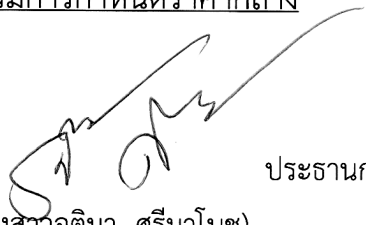
(ตัวอักษร) นางสาวจิตติมา ศรีมานะกุล

ขนาดเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวจิตติมา ศรีมานะกุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเรศ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวัชรินทร์ อินทอง)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านท่าหว้า

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน บ้านท่าหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำดิบ ขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลท์	1.00	เครื่อง	21,000	21,000	2,500	2,500	23,500	
2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ	1.00	ตู้	9,000	9,000	1,000	1,000	10,000	
3	สวิทช์ควบคุมระดับน้ำแบบใช้แรงดัน	1.00	รายการ	3,500	3,500	-	-	3,500	
4	ระบบท่อส่งน้ำจากปากบ่อบาดาลไปยังถังแชมเปญ								
	4.1 เชื้อควาล์วทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	640	640	-	-	640	
	4.2 ท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	159.20	453.6	-	-	453.6	
	4.3 สามทางเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	115.71	115.71	-	-	115.71	
	4.4 ประตุน้ำทองเหลืองลิ้นเกวแรงดันขนาด 2 นิ้ว	2.00	เครื่อง	1,048	2,096	-	-	2,096	
5	งานเป่าล้างบ่อบาดาล	1.00	ครั้ง	-	-	5,500	5,500	5,500	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							45,805.31	
	Factor F 1.26							11,909.38	
	รวมค่าปรับปรุง							57,714.69	
	คิดเป็นค่าปรับปรุงทั้งสิ้น			(นำนับ จัดทำ เติร์ดมาท กวณ)				57,400	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจิตติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

ปรับปรุงระบบประปา

สถานที่ปรับปรุง

ระบบประปา วัดคงคาดี หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ค่าปรับปรุงระบบประปา วัดคงคาดี หมู่ที่ 4

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	34,100	
2.	Factor F 1.26	8,866	
	รวมทั้งสิ้น	42,966	
	คิดเป็นค่าปรับปรุง	42,900	

(ตัวอักษร) สำนักงานเทศบาลตำบลนาบอน

ขนาดเนื้อที่

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิชรินทร์ อินทอง)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 วัดคงคาวดี

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน วัดคงคาวดี หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอหนองปีทา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประตูน้ำเหล็กหล่อหน้างานขนาด 4 นิ้ว แบบพวงมาลัย	5.00	ตัว	4,232	21,160	-	-	21,160	
2	งานเปลี่ยนสารกรอง								
	2.1 กรวดกรองเร็ว dia 1 ¼ นิ้ว - 2 ¼ นิ้ว	1.00	ลบ.ม.	2,200	2,200			2,200	
	2.2 ทรายกรองเร็ว	2.20	ลบ.ม.	2,200	4,840			4,840	
	2.3 ล้างทำความสะอาดระบบกรอง	1.00	ครั้ง	-	-	400	400	400	
3	งานเป่าล้างบ่อบาดาล	1.00	ครั้ง	-	-	5,500	5,500	5,500	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							34,100	
	Factor F 1.26							8,866	
	รวมค่าปรับปรุง							42,966	
	คิดเป็นค่าปรับปรุงทั้งสิ้น			(เงิน 1500 พัน 100 บาทถ้วน)				12,900	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายเนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

ปรับปรุงระบบประปา

สถานที่ปรับปรุง

ระบบประปา บ้านไสสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ค่าปรับปรุงระบบประปา บ้านไสสว่าง หมู่ที่ 9

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	42,140	
2.	Factor F 1.26	10,956.40	
	รวมทั้งสิ้น	53,096.40	
	คิดเป็นค่าปรับปรุง	53,000	


(ตัวอักษร) วินัย งามพิเชษฐกุล

ขนาดเนื้อที่ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวจตุมา ศรีพาน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวัชรินทร์ อินทอง)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 บ้านไสสว่าง

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน บ้านไสสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเปลี่ยนสารกรอง								
	1.1 กรวดกรองเร็ว dia 1 ¼ นิ้ว – 2 ¼ นิ้ว	1	ลบ.ม.	2,200	2,200	800	800	3,000	
	1.2 ทรายกรองเร็ว	2.2	ลบ.ม.	2,200	4,840	800	800	5,640	
2	เครื่องรักษาแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	1	เครื่อง	24,000	24,000	1,000	1,000	25,000	
3	งานเป่าล้างบ่อบาดาล	1	ครั้ง	-	-	5,500	5,500	5,500	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							42,140	
	Factor F 1.26							10,956.40	
	รวมค่าปรับปรุง							53,096.40	
	คิดเป็นค่าปรับปรุงทั้งสิ้น			(หักเงินค้ำประกัน)				53,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ

(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ

(นายณรงค์ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ

(นายวัชรินทร์ อินทอง)

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

ขยายท่อเมนระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง

ระบบประปา หมู่ที่ 3,4 ซอยบ้านป่าหุ่่น ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ค่าขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 3,4 ซอยบ้านป่าหุ่่น ระยะทาง 420

เมตร

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	15,619.74	
2.	Factor F 1.26	4,061.13	
	รวมทั้งสิ้น	19,680.87	
	คิดเป็นค่าปรับปรุง	19,600	

(ตัวอักษร) นพินันท์ เกตุพันธ์ ๐๐๐๐๐๐๐๐

ขนาดเนื้อที่

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นางสาวจุติมา ศรีมานะ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายนเรศ ทองอ่อน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายวัชรินทร์ อินทอง)

กรรมการ

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 3,4 ซอยบ้านป่าทูน ระยะทาง 420 เมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ซอยบ้านป่าทูน ตำบลกะหรอ อำเภอหนองพินตา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5	105.00	ท่อน	95.76	10,054.8	48	5,040	15,094.8	
2	กาวขนาด 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	250	250	-	-	250	
3	สามทาง ขนาด 1 ½ นิ้ว ลด ½ นิ้ว	7.00	ตัว	20.30	142.1	-	-	142.1	
4	สามทาง ขนาด 2 นิ้ว ลด 1 ½ นิ้ว	1.00	ตัว	40	40	-	-	40	
5	ข้อต่อฉาก พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	ตัว	14.46	57.84	-	-	57.84	
6	ประตุน้ำ พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ตัว	50	50	-	-	50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							15,634.74	
	Factor F 1.26							4,065.03	
	รวมค่าก่อสร้าง							19,699.77	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			(หักเงินประกัน ๑๕๐๐ บาท)				19,600	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมานิช)

(.....)กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายวัชรินทร์ อินทอง)

บันทึกผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน

ขยายท่อเมนระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง

ระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านนายภักดี-นายสวัสดิ์ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ค่าขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านนายภักดี-นายสวัสดิ์ ระยะทาง 460 เมตร

สรุปผลการประมาณการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	36,779.78	
2.	Factor F 1.26	0.552.34	
	รวมทั้งสิ้น	46,292.12	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	46,200	


(ตัวอักษร) สันติสุข วัฒนาธรรม

ขนาดเนื้อที่ - ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวจตุติมา ศรีพานิช)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวัชรินทร์ อินทอง)

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านนายภักดี-นายสวัสดิ์ ระยะทาง 1,000 เมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนายภักดี-นายสวัสดิ์ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน 5 ค.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5	250.00	ท่อน	96.76	23,940	48	12,000	35,940	
2	กาวขนาด 500 กรัม	2.00	กระป๋อง	250	500	-	-	500	
3	สามทาง ขนาด 1 ½ นิ้ว ลด ½ นิ้ว	9.00	ตัว	20.90	182.7	-	-	182.7	
4	ข้อต่อตรง ขนาด 1 ½ นิ้ว	1.00	ตัว	9.24	9.24	-	-	9.24	
5	ข้อต่อฉาก พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	ตัว	14.46	57.84	-	-	57.84	
6	ประตุน้ำ พีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว	1.00	ตัว	50	50	-	-	50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							36,739.78	
	Factor F 1.26							46,292.12	
	รวมค่าก่อสร้าง							46,292.12	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							46,200	

(สิ้นหนกพัน หกร้อยเก้าสิบสอง บาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)ประธานกรรมการ
(นางสาวจุติมา ศรีมาโนช)

(.....)กรรมการ
(นายนเรศ ทองอ่อน)

(.....)กรรมการ
(นายวัชรินทร์ อินทอง)